

SKYLINE:ten PRO

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ



**TCS:
BUS**

für TCS:BUS
Kommunikation



FARBEN | MATERIALIEN



Monitorrahmen mit Pulverbeschichtung in der Farbe Tiefschwarz. Seitenprofile mit Pulverbeschichtung im Standard in der Farbe Metallic Silver. Seitenprofile auch wahlweise in den Farben Tiefschwarz, Signalweiß, Purpurrot, Highland Green oder Verkehrsgelb (RAL).

Für die Seitenprofile stehen in Sonderfertigung weitere 100 RAL-Farben zur Auswahl.

Komfortables Bedieninterface und Steuerzentrale mit 25,6 cm (10,1") Touchscreen

Aktivierung und Steuern der Funktionen am Eingang

Kompatibilität mit Smart-Home-Anwendungen diverser Anbieter durch TCS App Store

für Wetterinformationen und Apps aus dem TCS App Store nutzbar

Beste Sprachqualität dank Smart Audio

TCS:BUS Textmitteilungen empfangen

PTZ-Funktionalität mit geeigneter Kamera

Örtliche Wetteranzeige, Uhrzeit, Kalender u.v.m.

LAN und WLAN integriert

INNENSTATION UND ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Skyline:ten PRO, Freisprecher Video, Touchscreen, Aluminium, gepulvert silber

[IYW9110-0187](#)

Tischzubehör Skyline:ten PRO

[ZIT9110-0801](#)

UP-Umbauset Skyline:ten PRO


[ZIU9110-0700](#)

SKYLINE:TEN PRO

ALLES AUF EINEN BLICK

- 1 Datum, Uhrzeit und ortsgebundene Wetterinformationen
- 2 Status- und Nachrichtenleiste (z.B. Ruf AUS, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, TCS:BUS Textmitteilungen)
- 3 Kurzwahltasten, individuell konfigurierbar mit Menüfunktionen
- 4 Menüleiste (Menü, Videoüberwachung, Browser, Organizer, Kontakte und Anrufliste)
- 5 Direktwahltasten (Home, Zurück, Ruf AUS und Zentrale)

25,6 cm (10,1") Touchscreen
mit 1.280 x 800 Pixel diagonaler
Auflösung

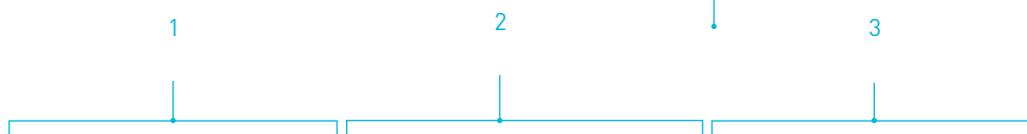

NEU!
hervorragende Akkustik durch
große Schallaustrittsfuge



5

SMARTE FUNKTIONEN

- ZENTRAL EIN / AUS**

löst zentrale Steuerfunktion aus, z.B. beim Betreten oder Verlassen der Wohnung
- ANRUFLISTE**

Liste für Tür- und Internrufe, gespeicherte Bilder, Videos oder Audiodateien
- NACHRICHTEN**

Abruf eingegangener TCS-Kurzmitteilung
- KALENDER**

Terminpflege in bereits installierten Kalender-App
- E-MAIL**

Verwaltung von E-Mails in bereits installierten E-Mail-App
- BROWSER**

Webbrowser für die Internetnutzung
- RÜCKRUF LETZTER ANRUFER**

Sprechverbindung zum letzten Anrufer
- ZENTRALE**

Sprechverbindung zu einer Zentrale (wenn vorhanden)
- TÜR ÖFFNEN**

zum Öffnen der Haustür
- ETAGENTÜR ÖFFNEN**

zum Öffnen der Etagentür
- AUSSENSTATION / KAMERA**

Anzeigen eines Videobildes einer Außenstation oder Kamera

- STEUERFUNKTION**

Konfiguration von bis zu 20 Steuerfunktionen, z.B. für Licht, Garagentor, Eingangstor
- INTERNRUF**

Konfiguration von bis zu 20 Internrufen mit Seriennummer der Innenstationen und Anzeigetext
- PARALLELRUF**

paralleles Klingeln einer zweiten Innenstation bei eingehendem Türruf
- RUF AUS**

Türruf, Internruf, Etagenruf werden nur optisch signalisiert
- RUFUMLEITUNG**

Weiterleitung eines Türrufes an eine andere Innenstation
- TÜRÖFFNERAUTOMATIK**

Drücken einer Klingeltaste an der Außenstation öffnet die Haustür
- AUFZUG**

Steuerfunktion zum Rufen eines Aufzuges (nur mit Funktionserweiterung)
- KONTAKTE**

Anzeige der Liste an Internrufen und Türrufen von Außenstationen
- BILDSCHIRM REINIGEN**

deaktiviert Touch-Funktion zur Reinigung des Gerätes
- TCS APP STORE**

stellt eine Auswahl verschiedener Apps von Drittanbietern z.B. für die Hausautomation zur Verfügung
- ...

SMARTE KOMPATIBILITÄT

Der integrierte TCS App Store ermöglicht die Nutzung verfügbarer Android Apps, deren Kompatibilität vorab durch TCS geprüft wurde. Damit können SMART-HOME-Anwendungen anderer Hersteller, wie zum Beispiel die Steuerung von Beschattung, Heizung, Alarm oder Licht, komfortabel bedient werden:

z.B. BUSCH-CONTROL TOUCH CONTROL4
GIRA SMART HOME
RADEMACHER HOMEPILOT



Ein Doppelklick öffnet den Startbildschirm und die App kann vollumfänglich bedient werden.

SKYLINE:TEN PRO

GERÄTEEIGENSCHAFTEN AUDIO

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 17
- > Anzahl Parallelrufe: 1
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 24
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: Ja
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Internruf: konfigurierbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar
- > Lichtschalten: über OSD-Menü
- > Mithörsperre: Ja
- > Parallelruf: konfigurierbar
- > Rufannahme: an Sprechtaste
- > Rufanzeige: optisch und/oder akustisch
- > Ruftonabschaltung: im OSD-Menü
- > Rufumleitung: konfigurierbar
- > Sprachauswahl: Deutsch / Englisch
- > Sprachübertragung: Smart Audio
- > Türöffnerautomatik: über OSD-Menü

GERÄTEEIGENSCHAFTEN VIDEO

- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: OSD-Menü
- > Bildspeicherung je Türruf: Ja
- > Helligkeit: OSD-Menü
- > Einstellung Helligkeit: OSD-Menü
- > Einstellung Kontrast: OSD-Menü
- > Farbsättigung: OSD-Menü
- > PTZ-Steuerung: über OSD-Menü

BENUTZER-INTERFACE

- > Anwender-Apps: E-Mail, Kalender und Internetbrowser
- > Anzeige Datum: einstellbar
- > Anzeige Temperatur: Außentemperatur (lokale Wetterdaten)
- > Anzeige Zeit: einstellbar
- > Bedienung Eingabe: Direktwahltasten und OSD-Menü
- > Funktionen im OSD-Menü: (De-)Aktivierung der Touch-Funktion, Programmierung, Werkseinstellung laden
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > Startbildschirm: individuell konfigurierbar
- > Versenden von Kurzmitteilungen: über OSD-Menü

INSTALLATEUR-INTERFACE

- > Anschluss Etagentaster: Ja
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell

- > Passwortschutz: Ja
- > Werkseinstellung laden: über OSD-Menü

STEUERN

- > Anzahl konfigurierbarer Steuerfunktionen: 20
- > Hausautomation: zentral EIN / zentral AUS

IP

- > Anschlussart: Schraubklemmen
- > Ethernet: LAN und WLAN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- > Information Verdrahtung: 6-Draht notwendig
- > Eingangsstrom I_{pmax} (mA): 240
- > Ruhe Eingangsstrom I_a (mA): 0,32
- > Ruhe Eingangsstrom I_P (mA): 78
- > Eingangsspannung (V): 26 +-8%

GEHÄUSE

- > Gehäuse: Aluminium, gepulvert silber
- > min. zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0
- > max. zulässige Umgebungstemperatur (°C): 40
- > Schutzart Gehäuse: IP30



 <https://tcsneu.de/skylinetenpro/>

ZUBEHÖR

Tischzubehör



VERMASSUNG (IN MM)



Einfache Montage mit geringem Aufwand über handelsüblicher Unterputzdose. Montage ohne Unterputzdose ist auch möglich.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

