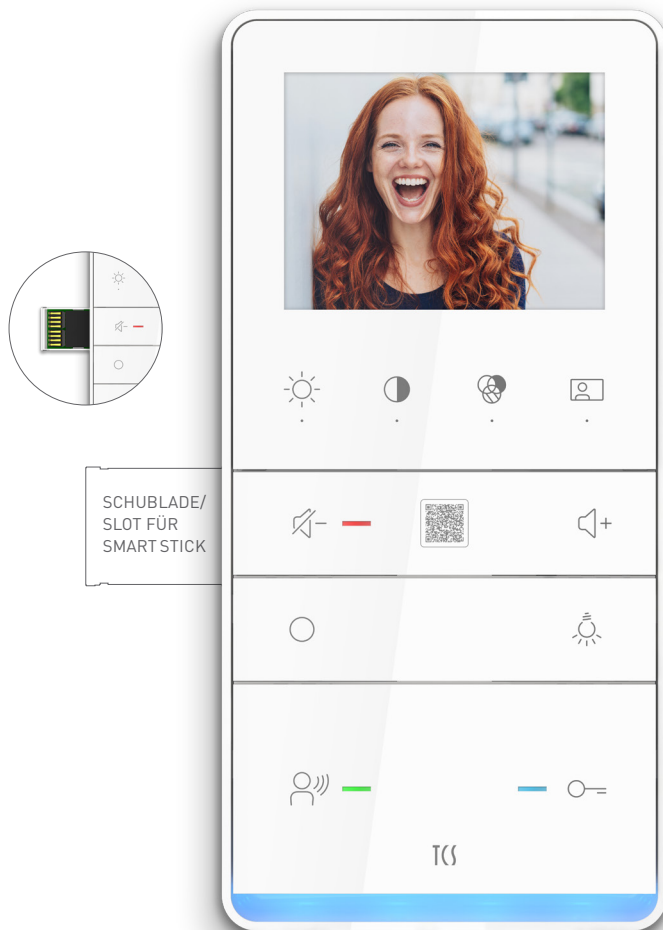


TASTA PRO

INNENSTATIONEN AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ

TCS:
BUSVIDEO
2
DRAHT

8,9 cm (3,5") Display (Videovariante)

Videobildeinstellung mit Sensortasten (Videovariante)

Bildauf- und Bildumschaltung zwischen
verschiedenen Kameras (Videovariante)

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige
oder Ambientebeleuchtung

Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige



Mit Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion,
Parallelruf, Internruf und RufumleitungMit Nachrichtenspeicher und bester Sprachqualität
dank Smart AudioFunksignalgerät inklusive Smart Stick zur
Weiterleitung des Türrufs als optisch-
akustisches Zusatzsignal bestellbarweitere Smart Sticks als zusätzliche TCS
Mobilitätserweiterung für DECT- und Mobiltelefonie
(alle Informationen im > Datenblatt Smart Stick)

Zur Aufputzmontage oder als Tischgerät

INNENSTATIONEN TASTA PRO	Artikel-Nr.
Freisprecher	ISW6010-0145
Freisprecher Audio Plus	ISW6031-0145
Freisprecher Video	IVW6511-0145

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	Artikel-Nr.
Aufputzmontageadapter ISW6031-0145/ IVW6511-0145	ZIA5011-0130
Tischzubehör	ZIT5000-0030
Funksignalgerät inkl. Smart Stick	FFL3200-0
Montageschale ISW6010-0145	ZIA5001-0145
Montageplatte ISW6010-0145	ZIA5003-0145
Montageschale ISW6031-0145	ZIA5005-0145
Montageschale IVW6511-0145	ZIA5006-0145
5x Einschub-Entriegelung	E37144

VARIANTEN

Freisprecher
Audio PlusFreisprecher
Video

Freisprecher



TASTA PRO

PRODUKTMERKMALE

- > Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4
- > Sprachsteuerung: Smart Audio
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displaytyp: Color Digitaldisplay
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Funksignalgerät, Smart Stick
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

TECHNISCHE DATEN

AUDIOGERÄTE IWV6010 UND IWV6031

- > Versorgungsspannung: 24 V ± 8 %
- > 2-Draht Ruhe Eingangsstrom I(a): 2,1 mA
- > 2-Draht Eingangsstrom I(a max.): 75 mA
- > 3-Draht Ruhe Eingangsstrom I(a): 0,21 mA
- > 3-Draht Ruhe Eingangsstrom I(P): 2,1 mA
- > 3-Draht Eingangsstrom I(P max.): 80 mA
- > 3-Draht Ruhe Eingangsstrom (mit SmartStick FF100xx) I(P): 12 mA
- > 3-Draht Eingangsstrom (mit SmartStick FF100xx) I(P max.): 98 mA
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

VERDRAHTUNG UND INBETRIEBNAHME

- > Automatische 2-/3-Drahterkennung
- > Im 2-Draht-Projektierung und -Betrieb muss dauerhaft garantiert werden, dass keine weiteren Verbraucher installiert und keine Funktionserweiterungen vorgenommen werden.
- > Inbetriebnahme manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware




<https://www.tcsneu.de/tastapro/>

weitere Informationen zu Smart Stick und den TCS Mobilitätsweiterungen



<https://www.tcsneu.de/tcsmobil>

VERMASSUNG (IN MM)

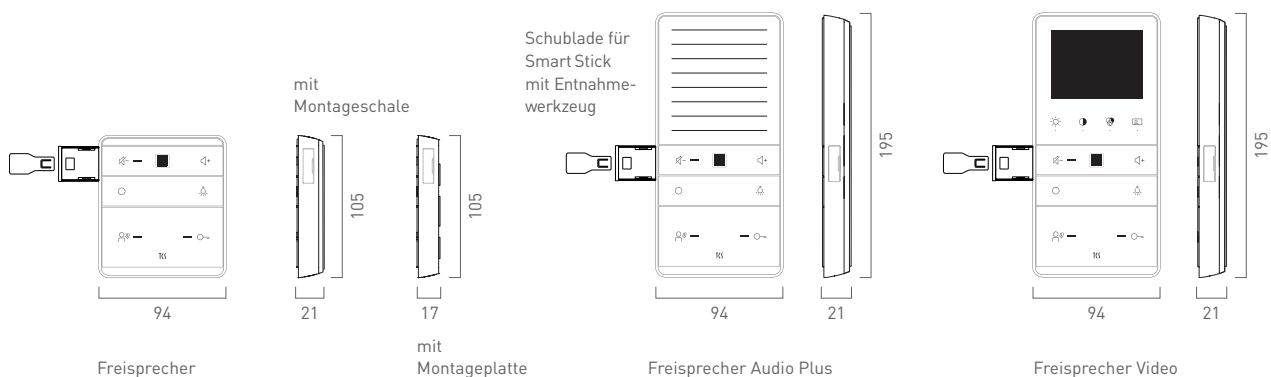


TASTA PRO

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät FFL3200-0
inklusive Smart Stick
Funksendeplatine



Smart Sticks als zusätzliche TCS Mobilitätserweiterung
für DECT- und Mobiltelefonie (alle Smart Sticks und
DECT-Sets im > Datenblatt Smart Stick)

ZUBEHÖR


Tischzubehör



Montageschalen,
Montageplatten und
Aufputzmontageadapter
zur Montage auf Wand
und UP-Dose

(Montageschale ist im
Lieferumfang enthalten)

FUNKTION

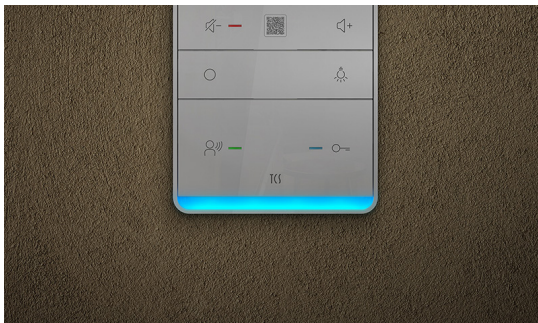

AMBIENTELEUCHTUNG

deaktivierbare, farbige und atmosphärische Bereicherung,
die den Tür- oder Internruf signalisiert und bei Dunkelheit
Orientierung gibt

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

