

SERIE AD6

AUSSENSTATION AUDIO / VIDEO

UNTERPUTZ



TCS:
BUS

Die AD6 ist eine Unterputz-Außenstation mit einem farbigen, 30,73 cm (12,1") großem Touchdisplay. Die Edelstahlfrontplatte trägt nur 3 mm von der Wand auf. Das Displayglas schließt bündig mit der Frontplatte ab.

Über die mehrsprachige, für alle Altersgruppen anwenderfreundliche und intuitive Bedienoberfläche können bis zu 1000 Wohneinheiten gerufen werden. Sie ermöglicht über eine Suchfunktion das einfache Aufrufen der Bewohnernamen oder Wohnungsnummern. Das macht die AD6 besonders attraktiv für Studentenwohnheime, Wohnhochhäuser, Bürokomplexe oder Mikroapartments mit häufigem Mieterwechsel. Bewohnernamen werden schnell, leicht und lokal an der AD6 über die Bedienoberfläche oder optional ganz bequem per Fernzugriff (via LAN) im Büro verwaltet.

Individuelle Darstellungen, wie Firmenlogos, Besuchszeiten oder Lagepläne des Gebäudes, machen das AD6 Display zu einem wertvollen Informationsträger am Gebäudeeingang.

ERWEITERUNGEN

- > Wartungssoftware
- > Durchsagefunktion
- > Video
- > Funktionsmodule

Bei umfangreichen, kundenspezifischen Planungen, wie der Integration in Säulen oder Fassaden und individuellen Wünschen an Material, Farbe oder Beschriftungen bietet TCS mit der AD6 die passenden Lösungen zu vielfältigen baulichen Anforderungen.

MÖGLICHE VARIANTEN



Audio-Außenstation,
12" Display



Video-Außenstation,
12" Display



Video-Außenstation,
12" Display, 2 Blind-
module

FUNKTIONSMODULE - OPTIONAL



Anstelle der Blindmodule kann eine Auswahl der 19 Funktionsmodule der Serie AMI aus schwarz eloxiertem Aluminium eingesetzt werden. Möglich sind bis zu 6 Module, zum Beispiel, für die Zutrittskontrolle das Codeschloss-, Transponderleser- oder Fingerprints Scannermodul.

AUSSENSTATION AD6

Artikel-Nr.

Audio-Außenstation, 12" Display

[ADU64000-0030](#)

Video-Außenstation, 12" Display

[ADU64200-0030](#)

Video-Außenstation, 12" Display,
2 Blindmodule

a. A.

SERIE AD6 – AUSSENSTATION MIT TOUCHDISPLAY

DISPLAY-EIGENSCHAFTEN

- > Displaygröße: 30,73 cm (12,1") Diagonale
- > Displayart: kapazitiver Touchdisplay, color

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Außenstationsserie mit Touchscreen
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Material Gehäuse: Edelstahl
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar
- > Gesprächszeit: einstellbar
- > Türöffnerzeit / Türbereitschaftszeit: einstellbar
- > Domekamera
- > Einbau-Türlautsprecher, barrierefrei, bidirektional
- > modulare Erweiterungen: Funktionsmodule Serie AMI

SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- > Sortierfunktion: Bewohnersuche über Name oder Wohnungsnummer
- > Bedienerführung: mehrsprachig
- > Anzahl Rufziele: für bis zu 1.000 Wohneinheiten
- > Durchsagefunktionalität
- > Anzeigen von individuellen Informationen: z.B. Firmenlogo, Lageplan
- > Codeschlossfunktion: 6 Codes für alle Anwender, zusätzlich ein individueller Code je Bewohner
- > Bewohnernamen verwalten: lokal oder per Wartungssoftware (via LAN)

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Eingangsspannung: 24 V
- > Stromaufnahme: in Ruhe I(a) = 2,77, I(P) = 620 mA / maximal 700 mA / mit Heizung 2250 mA
- > Leistungsaufnahme: in Ruhe 16 W / maximal 60 W

- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
- > UV-Beständigkeit: direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

 <https://www.tcsneu.de/ad6/>

 <https://www.tcsag.de/systemloesungen/feuerwehrdurchsagen>

BEDIENOBERFLÄCHE



Anwohner- und Besuchermodus



Durchsage-Modus






individuelle Informationen anzeigen




Codeschlossfunktion

WEITERE VARIANTEN MIT MODULEN DER SERIE AMI



VERMASSUNG (IN MM)

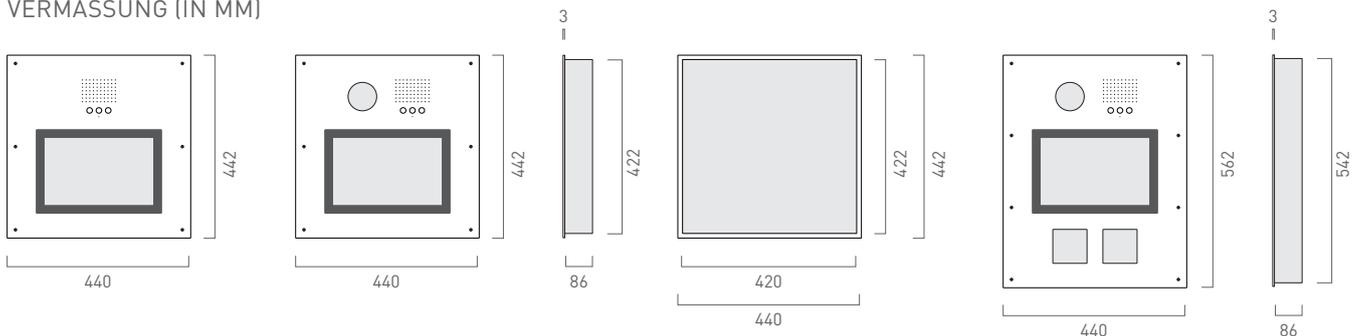

Audio-Außenstation,
12" Display
ADU64000-0030

Video-Außenstation,
12" Display
auf Anfrage

Rückansicht: bei allen
Varianten beträgt die
UP-Kasten-Breite 420 mm

Video-Außenstation,
12" Display, 2 Blindmodule
auf Anfrage

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de

