

## SENSO PRO

INNENSTATIONEN AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ

TCS:  
BUSVIDEO  
2  
DRAHT

Audio oder Video, Hörer oder Freisprecher – die Ausstattung kann später verändert und erweitert werden

Videotastenfeld mit 8,9 cm (3,5 Zoll) Display für Bildauf- und Bildumschaltung verschiedener Kameras

Sensortastenfeld mit farbigen Status-LED-Anzeigen zur Signalisierung von Türöffnerfunktion, Steuerungsfunktion, Nachrichtenspeicher und Rufumleitung

Mit aktivierbarem Türrufbeantworter, Nachrichtenspeicher und bester Sprachqualität dank Smart Audio

Mit Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion, Parallelruf, Internruf und Rufumleitung

Funksignalgerät inklusive Smart Stick zur Weiterleitung des Türrufs als optisch-akustisches Zusatzsignal bestellbar

Weitere Smart Sticks als zusätzliche TCS Mobilitätsenerweiterung für DECT- und Mobiltelefonie (alle Informationen im > Datenblatt Smart Stick)

Durch Softwareupdates und neue Smart Sticks langfristig funktional erweiterbar

Zur Aufputzmontage oder als Tischgerät

## VARIANTEN



| INNENSTATIONEN SENSO PRO                         | Artikel-Nr.                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Freisprecher mit Sensortastenfeld                | <a href="#">ISWM7000-0140</a> |
| Gegensprecher mit Hörer u. Sensortastenfeld      | <a href="#">ISHM7000-0140</a> |
| Freisprecher mit 3,5" Videodisplay ...           | <a href="#">IVWM7000-0140</a> |
| Gegensprecher mit Hörer u. 3,5" Videodisplay ... | <a href="#">IVHM7000-0140</a> |

| ERGÄNZUNGSMODULE                   | Artikel-Nr.                  |
|------------------------------------|------------------------------|
| Hörer-Set zum Gegensprechen        | <a href="#">MEH7000-0140</a> |
| 3,5" Videodisplay mit Sensortasten | <a href="#">MEV7035-0140</a> |
| Sensortastenfeld                   | <a href="#">MEH7001-0140</a> |

| ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE                   | Artikel-Nr.                  |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Tischzubehör                              | <a href="#">ZIT7000-0030</a> |
| Funksignalgerät inkl. Smart Stick         | <a href="#">FFL3200-0</a>    |
| Ersatzteil: 5x Entriegelung für SmartSlot | <a href="#">E37144</a>       |

# SENSO PRO

## PRODUKTMERKMALE

- > Innenstation Freisprecher oder mit Hörer
- > Montageform: Wand- oder Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse / Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Oberfläche, Farbe Gehäuse: matt, weiß
- > Montageschale: mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4
- > akustische Rufunterscheidungen zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf
- > Sprachsteuerung: Smart Audio
- > Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar / Anzahl Parallelrufe: 2
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Komfortfunktionen: Steuerung 8, Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung
- > Etagenruf: möglich / Etagenruffunktion: aktivierbar
- > automatische Gesprächsaufschaltung nach Internruf: aktivierbar
- > Ruftonauswahl sperren: aktivierbar
- > Ruftonabstelltaste sperren: aktivierbar
- > Sprechzeit unendlich - deaktiviert automatische Gesprächsabschaltung: aktivierbar
- > Wechselsprechen fest programmiert: aktivierbar
- > Lautstärkeeinstellung für Tür- und Interngespräche separat einstellen: aktivierbar

## BILD-/ VIDEO-EIGENSCHAFTEN

- > Displaytyp: Color Digitaldisplay-Modul (aufrüstbar)
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Bildaufschaltung/ Kameraauswahl: per Taste einstellbar
- > Farbsättigung/ Helligkeit/ Kontrast: per Taste einstellbar

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS und Video-2-Draht:BUS
- > Versorgungsspannung: V6D (V)  $24 \pm 8 \%$ , V2D (V)  $32 \pm 8 \%$
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40°C
- > Schutzart: IP30



<https://www.tcsneu.de/sensopro/>

weitere Informationen zu Smart Stick und den TCS Mobilitäts Erweiterungen



<https://www.tcsneu.de/tcsmobil>

## ERGÄNZUNGSMODULE, ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Smart Sticks als  
Funktionserweiterungen  
für z. B. Mobiltelefonie  
oder DECT-Telefonie



Funksignalgerät  
FFL3200-0  
inkl. Smart Stick  
Funksendeplatine



Tischzubehör



Hörer-Set




3,5" Video-  
display mit  
Sensortasten





Sensor-  
tastenfeld

## VERMASSUNG (IN MM)


Freisprecher mit  
Sensortastenfeld

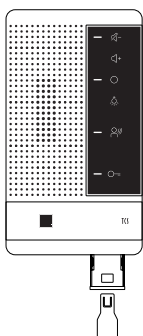


Freisprecher mit 3,5" Video-  
display mit Sensortasten




Gegensprecher  
mit Hörer und  
Sensortastenfeld

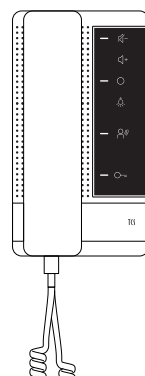

Gegensprecher mit  
Hörer und 3,5" Videodisplay  
mit Sensortasten

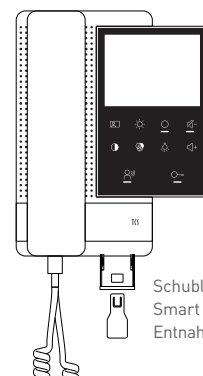

Schublade für  
Smart Stick mit  
Entnahmewerkzeug



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

